

¡CALOR INTELIGENTE! CONTROLA TU CONFORT AHORRA ENERGÍA

Campaña 2024

CONTROL CALEFACCIÓN
MEDIANTE TERMOSTATOS
Y CRNOTERMOSTATOS



efibat

LET'S SAVE ENERGY

CRNOTERMOSTATO Wi-Fi CON RADIO-FRECUENCIA



Cód. 40801008

Ref. EFIBAT CRONO Wi-Fi + RF PRO



Termostato digital Wi-Fi con radio-frecuencia

- > Capacidad de carga: 6 A (2 A ind), 230 V, 50 Hz
- > Fuente de alimentación: 230 V AC / 50 Hz
- > Contacto conmutado: Frío o calor
- > Conexión: A 3 hilos
- > Escala de temperaturas en pantalla: 0-40 °C
- > Rango de temperatura ajustable: 5-35 °C
- > Precisión medición de temperatura: ±1 °C (a 20 °C)
- > Instalación: Pared o caja mecanismos (fuerza) y sobremesa (mando)
- > Comunicación: Wi-Fi (programación) y RF (mando-fuerza)
- > Pantalla: LCD táctil
- > Dimensiones: 86 x 86 x 26 mm

Conexión Wi-Fi remota garantizada

EFIBAT CRONO Wi-Fi + RF MÁX

Cód. 40801009

Ref. EFIBAT CRONO Wi-Fi + RF MÁX



CRNOTERMOSTATO Wi-Fi

Cód. 40801007

Ref. EFIBAT CRONO Wi-Fi



SmartTherm

Estos equipos se pueden controlar remotamente mediante su APP gratuita "SmartTherm" en español.

Disponible en App Store y Google Play para iOS y Android



Configuración Inicial
Rápida y Sencilla




Configuración
Semanal o Diaria



Programación
de Los Horarios



Visualización de
Funcionamiento Automático

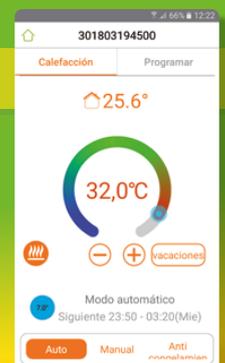



TERMOSTATO ANALÓGICO

Código: **40801001**

Referencia: **EFIBAT TERMO**

- Conexión a 2 hilos. Contacto conmutado, frío/calor.
- Carga 10 A, 230 V, 50 Hz.
- Regulación: 10–30 °C.
- Dimensiones: 83 x 83 x 38 mm.
- Autoalimentado.
- Instalación en pared o caja mecanismos.



TERMOSTATO DIGITAL

Código: **40801002**

Referencia: **EFIBAT TERMO DIGI**

- Conexión a 2 hilos. Contacto conmutado, frío/calor.
- Carga 7 A, [3 A ind.] 230 V, 50 Hz.
- Regulación: 5–35 °C.
- Medida: 0–40 °C.
- Dimensiones: 74 x 74 x 28 mm.
- Marco incluido: 85 x 85 mm.
- Alimentación: 2 x AAA 1,5 V [incluidas].
- Instalación en pared o caja mecanismos.



CRONOTERMOSTATO

Código: **40801003**

Referencia: **EFIBAT CRONO**

- Conexión a 2 hilos. Contacto conmutado, frío/calor.
- Carga 6 A, [2 A ind.] 230 V, 50 Hz.
- Regulación: 5–35 °C.
- Medida: 0–40 °C.
- Dimensiones: 119 x 80 x 26 mm.
- Alimentación: 2 x AAA 1,5 V [incluidas].
- Instalación en pared o caja mecanismos.



TERMOSTATO ANALÓGICO CON INTERRUPTOR

Código: **40801004**

Referencia: **EFIBAT TERMO ON/OFF**

- Conexión a 2 hilos. Contacto conmutado, frío/calor.
- Carga 10 A, 230 V, 50 Hz.
- Regulación: 10–30 °C.
- Dimensiones: 83 x 83 x 38 mm.
- Autoalimentado.
- Instalación en pared o caja mecanismos.



TERMOSTATO DIGITAL CON INTERRUPTOR

Código: **40801005**

Referencia: **EFIBAT TERMO DIGI ON/OFF**

- Conexión a 2 hilos. Contacto conmutado, frío/calor.
- Carga 6 A, [2 A ind.] 230 V, 50 Hz.
- Regulación: 5–35 °C.
- Medida: 0–40 °C. Dimensiones: 119 x 80 x 26 mm.
- Alimentación: 2 x AAA 1,5 V [incluidas].
- Instalación en pared o caja mecanismos.



CRONOTERMOSTATO CON RADIOFRECUENCIA

Código: **40801006**

Referencia: **EFIBAT CRONO RF**

- Alcance: unos 100 m en campo abierto.
- Regulación: 5–35 °C. Medida: 0–40 °C.
- Contacto frío/calor/off.
- Transmisor:** Dimensiones: 119 x 80 x 26 mm. Alimentación: 2 x AAA 1,5 V [incluidas]. Instalación en pared, caja mecanismos ó soporte incluido.
- Receptor:** Dimensiones: 86 x 86 x 26 mm. Alimentación: 230 V. Carga 6 A, [2 A ind.] 230 V, 50 Hz. Instalación en pared ó caja mecanismos.

